




Catálogo linha completa **produtos Agro**

Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.

belgo
arames

Estamos sempre conectados



Você sabia que a Belgo tem Loja Online? Compre agora mesmo e receba em sua casa.

lojabelgo.com.br

Compre
na Loja
Online
Belgo.



E mais! Temos um blog repleto de conteúdos e dicas para o agronegócio. Venha ler:

blog.belgo.com.br/agro

Visite
nosso
blog.





Cercas Agro

Arames Farpados Belgo



Cercas Agro Arame Farpados Belgo

Motto®

Cercou, tá cercado.



- Camada pesada de zinco.
- Dura 3 vezes mais que os produtos de camada leve.
- Maior resistência ao impacto dos animais.
- Ideal para terrenos acidentados, litorâneos e alagadiços.
- Torção alternada dos fios: economia de mourões e maior esticamento.

Acessórios:

Belgo AçoFix® e Grampos Belgo®.

Especificações

Comprimento	500m/250m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	



Veja como
instalar o seu
produto.



Cercas Agro Arames Farpados Belgo

Tecnologia

Aço Zinco



Belgo Fortte®

- Alta resistência ao impacto dos animais.
- Torção alternada de fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

Comprimento	500m/250m/100m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	



Cercas Agro Arames Farpados Belgo



Belgo Rodeio®

- Ideal para cercas urbanas e rurais.
- Resistente ao impacto dos animais.

Especificações

Comprimento	500m/250m/100m
Carga mínima de ruptura*	350kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	



Belgo Varjão®

- Arame grosso, macio e de fácil manuseio.
- Farpas entrelaçadas.

Especificações

Comprimento	400m/250m
Carga mínima de ruptura*	250kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,00mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	contínua
*Impacto dos animais	



Cercas Agro Arames Farpados Belgo

Tecnologia



Belgo Bravo®

- Tecnologia que confere alta resistência ao impacto dos animais.
- Torção alternada e de fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.



Especificações

Comprimento	400m
Carga mínima de ruptura*	400kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,80mm
Distância entre as farpas	125mm
Torção dos fios	alternada
*Impacto dos animais	

Tecnologia



Belgo Leite®

- Arame farpado sem farpa.
- Não fere os animais.
- Maior resistência entre os farpados.



Especificações

Comprimento	400m
Carga mínima de ruptura*	430kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,51mm
*Impacto dos animais	



Valorize a sua propriedade.
Coloque a plaquinha
no mourão da sua cerca.



Cercas Agro

Arames Lisos Belgo



Cercas Agro Arames Lisos Belgo



Tecnologia

Aço Zinco



Veja como
instalar o seu
produto.

Belgo Z-700®

Cercou, tá cercado.

- Ideal para terrenos planos ou pouco acidentados.
- Para gado de corte ou de leite.
- Resistente, de fácil manuseio e muito durável.
- Esticamento e acabamentos perfeitos.
- Grande elasticidade.
- Fácil desenrolamento.

Acessórios:

Belgo AçFix®.

Especificações

Comprimento	1.000m/500m
Carga mínima de ruptura*	700kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	3,00x2,40mm / 17x15 (PG)
*Impacto dos animais	



Cercas Agro Arames Lisos Belgo



Tecnologia

Camada
Bezinal®



Belgo ZZ-700 Bezinal®

Bom até debaixo d'água.

- Ideal para regiões alagadiças e litorâneas de alta corrosão.
- Ideal também para gado de corte, de leite e para búfalos.

Especificações

Comprimento	1.000m
Carga mínima de ruptura*	700kgf
Zincagem**	camada pesada tipo Bezinal®
Diâmetro dos fios	3,00x2,40mm / 17x15 (PG)
*Impacto dos animais **3 vezes mais zinco + alumínio	



Cercas Agro Arames Lisos Belgo

Tecnologia

Aço Zinco



Belgo Z-600®

- Ideal para terrenos planos e rebanhos da região Sul do país.
- Mais maleável e durável.

Especificações

Comprimento	1.250m
Carga mínima de ruptura*	600kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,70x2,20mm / 16x14 (PG)
*Impacto dos animais	

Tecnologia

Aço Zinco



Belgo Fortte®

- Nova geração de arame liso.
- Fios com alta resistência ao impacto dos animais.
- Fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

Comprimento	1.250m/1.000m
Carga mínima de ruptura*	700kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,70x2,20mm / 16x14 (PG)
*Impacto dos animais	



Cercas Agro Cerca Elétrica Belgo

Belgo Eletrix®

- Arame para cerca elétrica com excelente condutibilidade.
- Resistente ao impacto dos animais.
- Ideal para gado de corte e de leite.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	500m/1.000m
Carga mínima de ruptura*	500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,10mm
Resistividade elétrica	0,049 (Ω /m)
*Impacto dos animais	



Belgo Eletrix Light®


- Arame macio, ideal para animais mansos e gado de leite.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	1.000m
Carga mínima de ruptura*	220kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	1,80mm
*Impacto dos animais	



Tecnologia
3 vezes
mais Zinco



Belgo AçoFix®

- Possibilita maior distância entre mourões.
- Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado.
- Instalação de 2 em 2 metros.
- Mais leve, não pesa na cerca.
- Único no mercado com 300 atilhos e torcel.
- Dura 3 vezes mais, devido à camada pesada de zinco.

Especificações

Comprimento	1,20m
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	3,40mm
Embalagem	feixe com 100 peças




Acessórios Acessórios Belgo



Grampos Belgo®

- Disponíveis nas opções galvanizado e polido.
- O grampo galvanizado aumenta a vida útil da cerca.

**Grampo
convencional.**



Especificações

B (BWG) x A (pol.)	Quant. aprox. 1kg
9 (3,75mm) x 1" (25,4mm)	215 un.
9 (3,75mm) x 7/8" (22,3mm)	250 un.
12 (2,76mm) x 7/8" (22,3mm)	495 un.



Acessórios Acessórios Belgo

Belgo Kilo®

- Arame galvanizado e macio, para o uso em amarrações diversas, aplicações industriais, artesanato, utilidades domésticas e acabamentos com gesso.
- Vendido em embalagem de 10 rolos de 1kg.




Especificações

Modelo	BWG	Diâmetro dos fios (mm)	Comprimento aprox. do rolo (m)	Embalagem
Belgo Kilo Galvanizado®	12	2,76	21	Rolos de 1kg em embalagens com 10kg.
	14	2,10	37	
	16	1,65	60	
	18	1,24	105	
	20	0,89	205	
	22	0,71	322	
Belgo Kilo Plastic®	-	2,00	80	



Cercas Agro Cercas Prontas Belgo

Tecnologia
3 vezes
mais **Zinco**
Aço




Belgo Javaporco®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de lavouras
contra ataques de javalis e outros animais silvestres.

- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Desenho Técnico

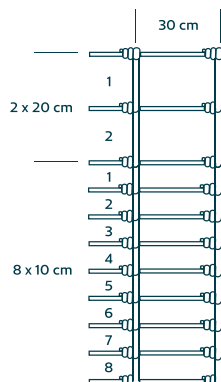

Especificações

Altura do rolo	1,20m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	11
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm




Cercas Agro
Cercas Prontas Belgo



Veja como
instalar o seu
produto.

Tecnologia
3 vezes
mais Zinco




Belgo Campestre Carneiro®

Cerca pronta para animais de médio porte,
como caprinos e ovinos.

- Instalação e manutenção mais práticas.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de zinco.

Desenho Técnico

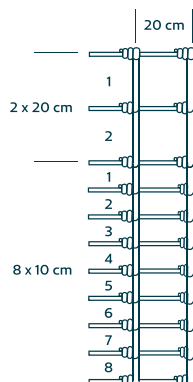

Especificações

Altura do rolo	1,20m
Comprimento do rolo	50m/100m
Largura da malha	20cm
Número de fios	11
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm (externo)
	2,10mm (interno)
	1,90mm (vertical)



Cercas Agro Cercas Prontas Belgo




Belgo Strada®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduã, capivara).

- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido a camada pesada de zinco.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Desenho Técnico

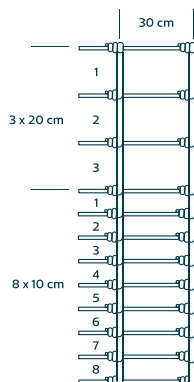

Especificações


Altura do rolo	1,40m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	12
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm



Cercas Agro Cercas Prontas Belgo

Tecnologia
3 vezes
mais **Zinco**
Aço

Desenho Técnico

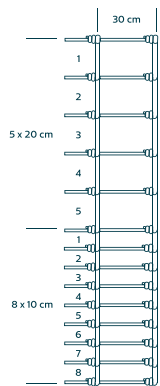

Belgo Ferrovias®

Cerca pronta desenvolvida para proteção de estradas evitando o atropelamento e a passagem de fauna (anta, tamanduá, capivara).

- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido a camada pesada de zinco.
- Mais alta da linha de cercas prontas.
- Alta resistência ao impacto de animais.

Especificações

Altura do rolo	1,80m
Comprimento do rolo	50m
Largura da malha	30cm
Número de fios	14
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,50mm



Cercas Agro Telas Hexagonais



Belgo Hexanet®

- Tela hexagonal galvanizada, econômica, flexível e de fácil manuseio.
- Utilizada na criação de animais em geral (suínos, aves e pássaros) e na construção civil.

Especificações

Tipos de telas	Mangueirão	Galinheiro	Pinteiro	Viveiro
Comprimento do rolo	50m			
Dimensão da malha	3	2	1	1/2
Diâmetro dos fios (BWG)	16 e 18	18, 22 e 23	22	24
Zincagem	Camada leve			
Altura	0,80m			0,80m
	1,00m	1,50m	1,00m	1,00m
	1,20m	1,80m	1,50m	1,50m
	1,50m			
	1,80m			


De olho na marca
A Belgo Hexanet® vem com fita marcadora, que garante a procedência da tela do início ao fim do rolo.



Cercas Agro Cordoalhas para Curral



Tecnologia
3 vezes
mais Zinco



Belgo Cordaço®

- Reduz, em até 60%, a quantidade de madeira usada.
- Ideal para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.
- Melhor custo-benefício comparado ao curral de madeira.

Especificações

Número de fios	7
Comprimento	250m/500m
Carga mínima de ruptura*	2.500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro de cordoalha	6,40mm (¼")

*Impacto dos animais



Tecnologia
3 vezes
mais Zinco



Belgo Remanga®

- Ideal para áreas de remangas e áreas de concentração fora do curral.

Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250m
Carga mínima de ruptura*	1.000kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro de cordoalha	4,00mm (5/32")

*Impacto dos animais



Fruticultura



Tecnologia
3 vezes
mais Zinco



Belgo Frutifio®


- Ideal para sistema de cultivo em espaldeira e latada, como uva, maracujá, chuchu e kiwi.

Especificações

Comprimento	1.000m
Carga mínima de ruptura*	500kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,10mm
*Impacto dos animais	



Tecnologia
3 vezes
mais Zinco



Belgo Parreiral®

- Cordoalha com três fios e zincagem pesada, que dura muito mais.
- Ideal para parreiras de uva.

Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250m
Carga mínima de ruptura*	1.000kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro de cordoalha	4,00mm ($\frac{5}{32}$ ")
*Impacto dos animais	



Aquicultura Para tanques-rede

Belgo Aqua Plastic[®]

- Arame revestido em PVC de alta aderência para construção de tanques-rede de piscicultura.

Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
(mm)	(m/kg)	(kgf/mm ²)	(kg)
2,00	77	40-55	Rolo de aprox. 100kg Spider aprox. 600kg
2,40	48		
2,80	33		



Belgo Lagosteiro[®]

- Para a fabricação de manzuás destinados à pesca de lagostas. Arame de 1,24mm, com galvanização tripla de zinco, em rolos de 50kg.



Belgo Acqua Bezinal[®]

- Ideal para aplicação em curral de peixe.
- Bezinal[®] é uma marca registrada da N. V. Bekaert e se refere ao revestimento metálico com liga eutética de 95% zinco e 5% alumínio.

Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
(mm)	(m/kg)	(kgf/mm ²)	(kg)
2,10	37	40-55	Rolo de 100kg
2,76	21		





Avicultura

Para gaiolas de poedeiras

Belgo Ave Bezinal® Belgo Ave Galvanizado®

Disponíveis em camadas de zinco leve, intermediária, pesada e camada pesada tipo Bezinal pesada (mais resistência à corrosão).

Obs: Verificar disponibilidade de acordo com o material.



Especificações

Bitola		Comprimento	Resistência	Acondicionamento
(BWG)	(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm²)	(kg)
16	1,65	60	40-100	Spider com peso aprox. de 700kg
14	2,10	37		
12	2,76	21		
10	3,40	14		
8	4,19	9		
7	4,50	8		
6	5,15	6		



Avicultura

Para tela antipássaro

Belgo Ave Galvanizado[®]

Para tela antipássaro com blindagem para biossegurança.

Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm ²)	(kg)
1,24	105	40-60	Rolo de 50kg e spider com peso aprox. de 700kg
1,65	60		

Para transporte de ração

Belgo Ave Fuso[®]

Arame para fabricação de fuso helicoidal, utilizado em automação de alimentação animal.



Especificações

Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
(mm)	(mm/kg)	(kgf/mm ²)	(kg)
7,50	4,50	130-160	1.000/2.000
11,50	4,50		



Cercas Urbanas

Belgo Fortinet®

Durabilidade e beleza em qualquer aplicação.

- Tela revestida em PVC de alta aderência.
- Elevada vida útil.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Rápida instalação.



Especificações

Malha	Diâmetro dos fios	Altura	Comprimento do rolo
(cm)	(mm)	(m)	(m)
5x5	2,95	2,01	25
5x10	2,50	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03	25

Belgo Practica®

Segurança aliada à economia.

- Maior durabilidade: camada pesada de zinco.
- 3 vezes mais zinco que as telas de alambrado.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Facilidade de instalação.



Especificações

Malha	Diâmetro dos fios	Altura	Comprimento do rolo
(cm)	(mm)	(m)	(m)
5x15	2,30	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03	25
	2,76	2,03	
5x10	2,00	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03	25
5x5	2,76	2,03	

Orientações Importantes

Confira as boas práticas de armazenagem e transporte para aumentar a durabilidade e evitar danos ao acabamento dos seus produtos Belgo:



Transporte seu arame em local seco e coberto, afastado de agentes corrosivos



Evite contato com o solo ou piso



Não permita o contato com agentes corrosivos, como sal, fertilizantes e produtos químicos.

Lembre-se de sempre utilizar EPIs
(Equipamentos de Proteção Individuais):



Óculos de proteção



Luvas



Botas

lojabelgo.com.br

belgo.com.br

0800 727 2000

Acompanhe-nos
nas redes sociais:



belgo
arames