


Distribuição



ArcelorMittal

# Arames e Acessórios para o Agronegócio

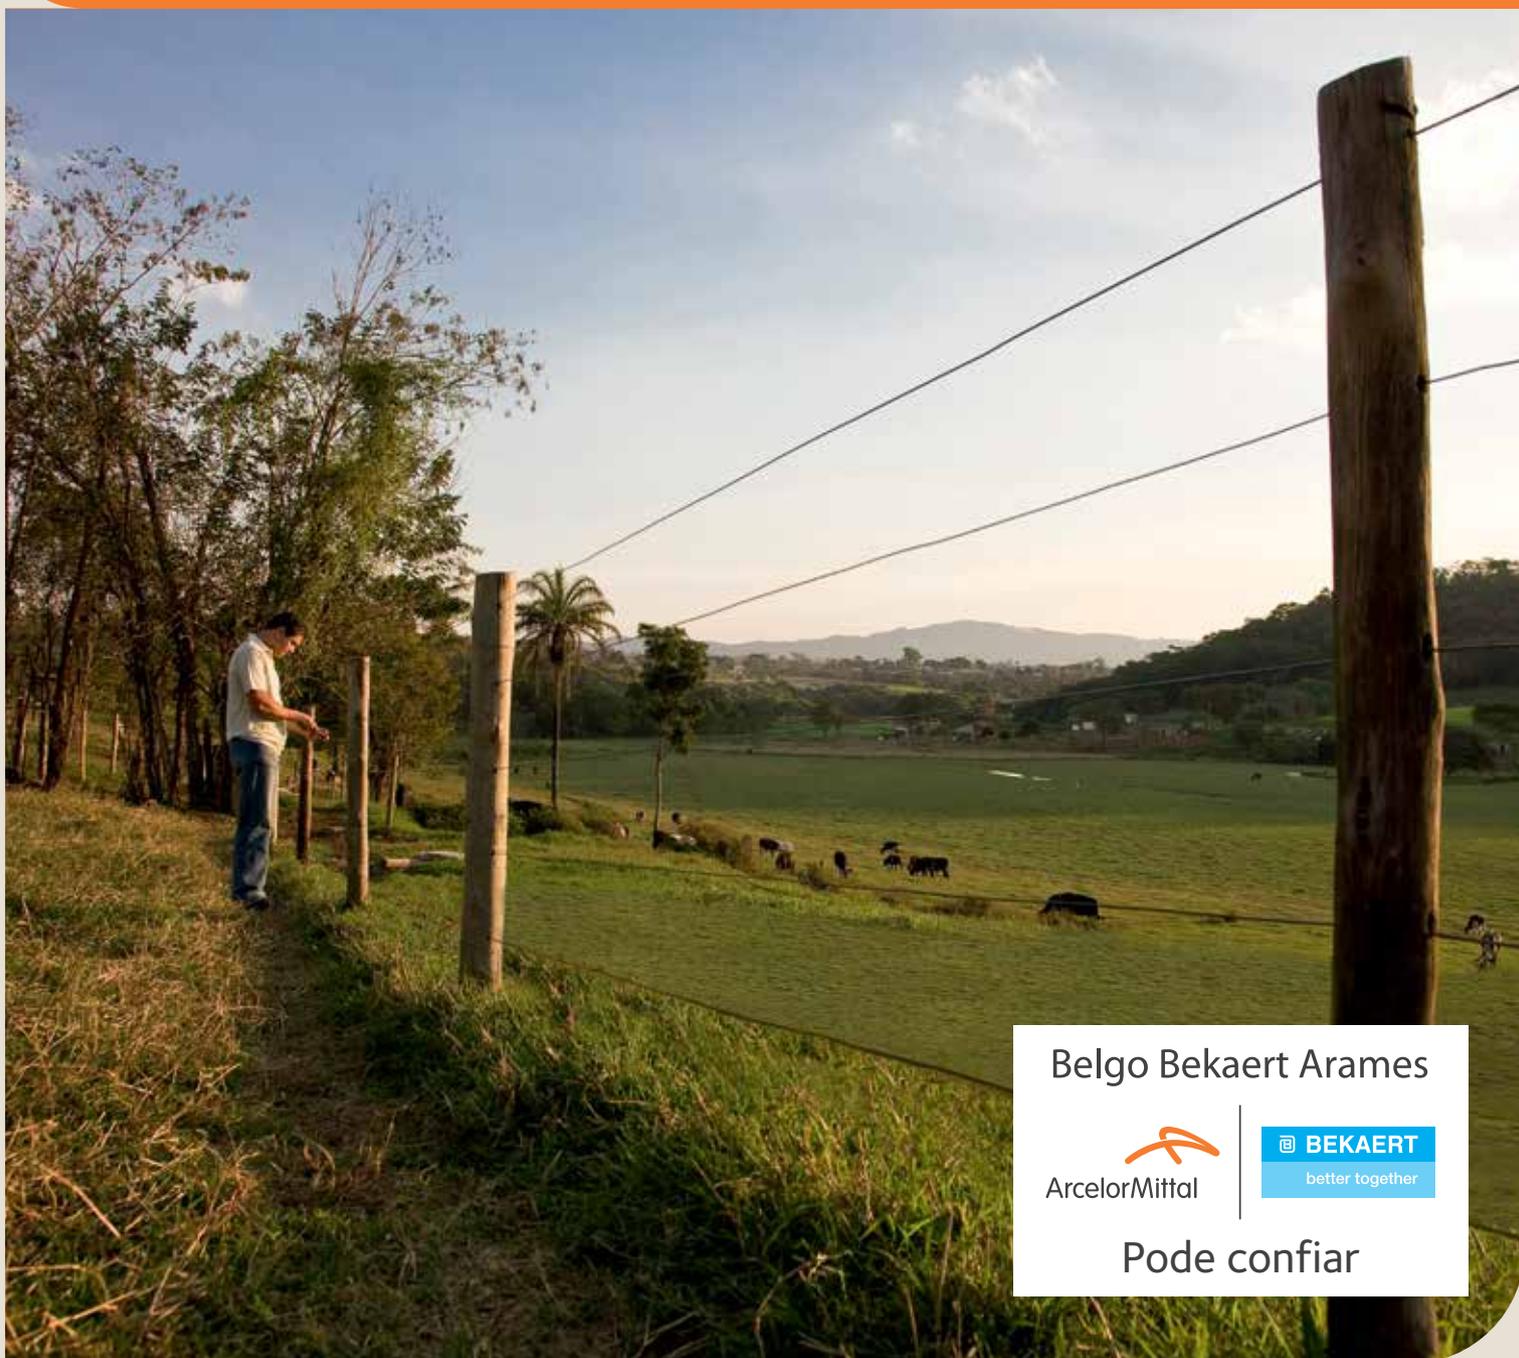

Belgo Bekaert Arames



ArcelorMittal

 BEKAERT

better together

Pode confiar

# Arames Lisos

## BELGO Z-700®

Cercou, tá cercado!



Resistente, forte, maleável e muito durável.  
Este é o arame ideal para sua cerca,  
seja para gado de corte ou de leite.

Z-700® tem alta resistência e maleabilidade. Por isso, é o arame liso mais vendido do Brasil e o preferido de todos os criadores de gado.

### Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m/500 m	45 kg/22,5 kg	700 kgf	Camada leve	2,40 x 3,00 mm/ 15 x 17 (P.G.)

# BELGO ZZ-700 BEZINAL®



Mais durabilidade,  
maleabilidade e resistência.

Arame indicado para regiões litorâneas e alagadiças.

## Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m	45 kg	700 kgf	Camada pesada tipo Bezinal®	2,40 x 3,00 mm/ 15 x 17 (P.G.)

# BELVAL Z-600®



Maleabilidade, durabilidade  
e praticidade para sua cerca.

Arame utilizado no Rio Grande do Sul.

## Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.250 m	45 kg	600 kgf	Camada leve	2,20 x 2,70 mm/ 14 x 16 (P.G.)

# AÇOFIX MOTTO®



Mantém a distância entre os fios.

Você economiza mourões com maior espaçamento.  
Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado.

## Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Embalagem	Zincagem	Diâmetro do fio
1,20 m	20 kg	Feixe com 100 peças	Camada pesada	3,40 mm

Obs.: vem com 3 sacos com 100 atilhos e 1 torcel cada.

# Arames Farpados

## MOTTO®

Cercou, tá cercado!

Torção dos fios alternada.  
A cerca fica mais esticada e  
você economiza mourões.



### Especificações

Comprimento	Torção dos fios	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
500 m/250 m	Alternada	350 kgf	Camada pesada	1,60 mm

Distância entre Farpas 125 mm

## RODEIO®

Indicado para cercas em geral,  
nas regiões urbanas e rurais  
pouco agressivas ao arame.



### Especificações

Comprimento	Torção dos fios	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
500 m/250 m/100 m	Alternada	250 kgf	Camada leve	1,60 mm

Distância entre farpas 125 mm

# SUPER VARJÃO®

## Super forte e macio!

Forte, macio, torção contínua, boa durabilidade e farpas entrelaçadas.



## Especificações

Comprimento	Torção dos fios	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
400 m/250 m	Contínua	350 kgf	Camada leve	2,00 mm

Distância entre Farpas 125 mm

# VARJÃO®

## A melhor proteção!

Arame macio, torção contínua com farpas entrelaçadas e boa durabilidade.



## Especificações

Comprimento	Torção dos fios	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
400 m/250 m	Contínua	250 kgf	Camada leve	2,00 mm

Distância entre farpas 125 mm

# GRAMPOS



Grampos galvanizados, Grampo Motto® e Motto® Aroeirinha. Possuem zincagem pesada que impede o desgaste dos fios na fixação com o mourão.

## Especificações

### Dimensões

B (BWG)	x	A (pol.)
9	x	1
9	x	7/8
10	x	3/4
10	x	7/8
12	x	7/8

BWG 09 = 3,75 mm

3/4" = 19,00 mm

BWG 10 = 3,40 mm

7/8" = 22,30 mm

BWG 12 = 2,76 mm

1" = 25,40 mm

BWG = Escala Birmingham Wirve Gauge

# Arames para Cerca Elétrica

## ELETRIX® GALVANIZADO



Alta confiabilidade e durabilidade,  
com três vezes mais zinco.

Mais economia, qualidade superior e melhor condutividade elétrica.

### Especificações

Comprimento	Embalagem 1.000 m/500 m	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m/500 m	27 kg/13,5 kg	500 kgf	Camada pesada	2,10 mm

# ARAME GALVANIZADO BELGO-KILO®



CINTA DE AMARRAÇÃO  
REUTILIZÁVEL

Arame galvanizado e macio para uso industrial, amarrações, varais, artesanato e diversas utilidades domésticas. Vendido em práticos rolos de 1 kg.

## Especificações

Embalagem	Zincagem	Diâmetro do fio
Rolos de 1 kg/ rolos de 40 a 800 kg	Camada pesada	1,24 mm/1,65 mm/ 2,10 mm/2,76 mm

# Cordoalhas para Currais

## CORDAÇO®



### Força, resistência, durabilidade e praticidade.

Construção e manutenção muito mais fáceis, visibilidade e beleza. Reduz a quantidade de madeira a ser usada em até 60%. Utilizada para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.




## Especificações

Comprimento	Número de fios	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro da cordoalha
500 m/250 m/100 m	7 (sete)	500 kgf	Camada pesada	6,40 mm

Pesos líquidos (aprox.) 100 kg (500 m)/50 kg (250 m)/20 kg (100 m)

# BELGO LAÇO®

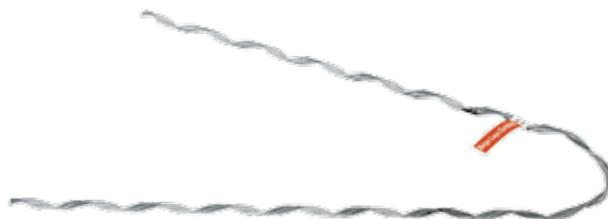

**Máxima durabilidade e desempenho.**  
Economiza cliques e abraçadeiras.

## Especificações

Utilização	Peso líquido (aprox.)	Embalagem	Zincagem	Resistência
Para cordoalhas de 6,40 mm	0,14 kg	Caixa com 100 unidades	Camada pesada	2,50 kg

# PARAFUSO ESTICADOR



**Grande resistência e praticidade.**  
Barras de aço de alta qualidade e zincagem pesada.

## Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Embalagem	Zincagem	Diâmetro do fio
400 mm (incluindo rosca de 150 mm)	0,40 kg	Caixa com 50 unidades	Camada pesada	10,50 mm

Carga mínima de ruptura 500 kgf

# Telas Campestre

## CAMPESTRE® COR

### Cerca pronta!

Diferentes espaçamentos de fios para a criação de animais de médio porte com economia e segurança.



### Especificações

Comprimento	Espaçamento dos fios horizontais	Espaçamento dos fios verticais	Zincagem	Altura do rolo
50 m	6 x 10	20 cm	Camada pesada	1,20 m

Diâmetro do fio Ext.: 2,50 mm/Int.: 2,10 mm/Vert.: 1,90 mm

## CAMPESTRE®

### Cerca pronta!

Diferentes espaçamentos de fios para a criação de animais de médio porte com economia e segurança.



### Especificações

Comprimento	Espaçamento dos fios horizontais	Espaçamento dos fios verticais	Zincagem	Altura do rolo
50 m	6 x 10	20 cm	Camada pesada	1,20 m

Diâmetro do fio Ext.: 2,50 mm/Int.: 2,10 mm/Vert.: 1,90 mm

# HEXANET®

## Melhor custo-benefício!

Tela hexagonal econômica, flexível e de fácil manuseio. Utilizada na criação de animais domésticos e em cercamentos em geral.



**NOVIDADE**  
FITA DE IDENTIFICAÇÃO DO  
PRODUTO COM METRAGEM

## Especificações

<b>Comprimento do rolo</b>	50 m			
<b>Tipos de telhas</b>	Viveiro	Pinteiro	Galinheiro	Mangueirão
<b>Dimensões da malha (pol.)</b>	1/2"	1"	2"	3"
<b>Diâmetro dos fios</b>	24	22	22 e 23	18 e 16
<b>Zincagem</b>	Camada leve			
<b>Altura do rolo</b>	0,80 m/1,00 m/1,20 m/1,50 m/1,80 m			

# HEXANET® COR

Tela hexagonal colorida, econômica, flexível e de fácil manuseio. Utilizada na criação de animais domésticos e cercamento em geral.



## Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m/500 m	27 kg (1.000 m) 13,5 kg (500 m)	500 kgf	Camada pesada	2,10 mm

# Arames para Fruticultura

## FRUTIFIO®

Qualidade superior!



Com FRUTIFIO®, você colhe bons resultados o ano inteiro.

Ideal para fruticultura, especialmente parreirais, kiwizeiros e maracujazeiros.

### Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m/500 m	27 kg (1.000 m) 13,5 kg (500 m)	500 kgf	Camada pesada	2,10 mm

# BELGO ZZ-700 BEZINAL®

Qualidade superior!



## Mais durabilidade, maleabilidade e resistência!

Tecnologia BEZINAL®, com camada pesada de zinco e mais 5% de alumínio.  
Força e durabilidade para estruturas frutícolas.

### Especificações

Comprimento	Peso líquido (aprox.)	Carga mínima de ruptura	Zincagem	Diâmetro do fio
1.000 m	45 kg	700 kgf	Camada pesada tipo Bezinal®	2,40 mm x 3,00 mm/ 15 x 17 (P.G.)

# BELGO-PARREIRAL®



**Cordoalha com três fios e zincagem pesada.**  
Para cultivo de árvores frutíferas e estaiamentos.

## Especificações

<b>Número de fios</b>	3 (três)
<b>Comprimento</b>	250 m/500 m
<b>Peso líquido (aprox.)</b>	18 kg (250 m)/ 36 kg (500 m)
<b>Carga mínima de ruptura</b>	1.000 kgf
<b>Zincagem</b>	Camada pesada
<b>Diâmetro da cordoalha</b>	4,00 mm

Quando você pensa em produtos para agropecuária e não quer abrir mão da qualidade, sua opção só pode ser **ArcelorMittal**.

Com nossos produtos, você tem garantia de mais durabilidade e alta tecnologia, além de contar com os serviços de quem mais entende de arames e acessórios para agropecuária.

## Belgo Bekaert Arames



Pode confiar



ArcelorMittal

Arames e Acessórios para Agronegócio - Julho 2018

Central de Relacionamento Aços Longos  
**0800 0151221**  
[www.arcelormittal.com/br](http://www.arcelormittal.com/br)